




- Federrückzug
- Kabelarretierung
- Max. 27m Kabel H05VV-F oder H07RN-F
- Kunststoffgehäuse schlagfest & UV-beständig
- Wandhalter schwenkbar 180°
- In jeder Position montierbar
- Schutzart IP42

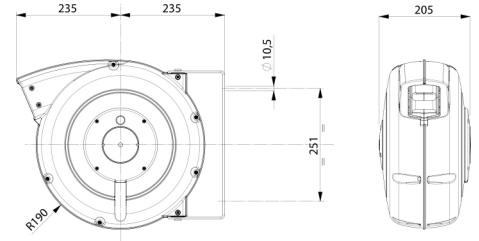

Leiter	Kabelquerschnitt	Kabellänge	Max. Watt aufgerollt	Max. Watt ausgerollt	Max. Volt (Prüflast)	Kabeltyp	Schleifring	Artikel-Nr.
1	16mm ²	22m	-	-	-	H05V-F	10A	2.300.001
2	1,5mm ²	27m	1100	1800	500V	H05VV-F	10A	2.300.002
3	1,5mm ²	27m	1100	1800	500V	H05VV-F	10A	2.300.003
3	2,5mm ²	22m	2000	3000	500V	H05VV-F	10A	2.300.004
4	1,5mm ²	27m	1100	1800	500V	H05VV-F	10A	2.300.005
4	2,5mm ²	20m	2000	3000	500V	H05VV-F	10A	2.300.006
5	1,5mm ²	22m	1500	2200	500V	H05VV-F	10A	2.300.007
5	2,5mm ²	17m	2000	3000	500V	H05VV-F	10A	2.300.008
3	1,5mm ²	22m	1100	1800	750V	H07RN-F	10A	2.305.003
3	2,5mm ²	19m	2000	3000	750V	H07RN-F	10A	2.305.004
4	1,5mm ²	18m	1100	1800	750V	H07RN-F	10A	2.305.005
4	2,5mm ²	15m	2000	3000	750V	H07RN-F	10A	2.305.006
5	1,5mm ²	17m	1500	2200	750V	H07RN-F	10A	2.305.007
5	2,5mm ²	12m	2000	3000	750V	H07RN-F	10A	2.305.008

Aufroller mit 3x1,5mm², 3x2,5mm² inkl. Gummi-Schukoanschlüssen

Aufroller mit 5x1,5mm² inkl. CEE-Anschlüssen 16A

Aufroller mit 5x2,5mm² inkl. CEE-Anschlüssen 32A

Zubehör	Artikel-Nr.
Vorrichtung zum Fixieren des Wandhalters	2.309.001

