






- Ressort de rappel
- Butée de câble
- Max. 27m câble
- Boîtier en plastique résistant aux chocs et aux UV
- Support orientable
- Montable dans n'importe quelle position
- Degré de protection IP422

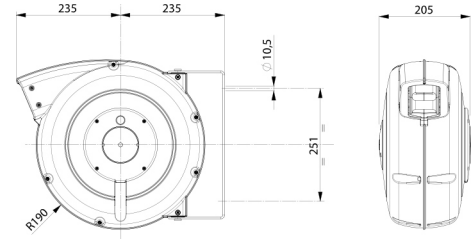

Nombre de conducteurs	Sections de conducteurs (mm ²)	Longueur de câble	Max. Watt 	Max. Watt 	V max (charge de test)	Type de câble	Capacité du collecteur (A)	Référence
1	16mm ²	22m	-	-	-	H05V-F	10A	2.300.001
2	1,5mm ²	27m	1100	1800	500V	H05VV-F	10A	2.300.002
3	1,5mm ²	27m	1100	1800	500V	H05VV-F	10A	2.300.003
3	2,5mm ²	22m	2000	3000	500V	H05VV-F	10A	2.300.004
4	1,5mm ²	27m	1100	1800	500V	H05VV-F	10A	2.300.005
4	2,5mm ²	20m	2000	3000	500V	H05VV-F	10A	2.300.006
5	1,5mm ²	22m	1500	2200	500V	H05VV-F	10A	2.300.007
5	2,5mm ²	17m	2000	3000	500V	H05VV-F	10A	2.300.008
3	1,5mm ²	22m	1100	1800	750V	H07RN-F	10A	2.305.003
3	2,5mm ²	19m	2000	3000	750V	H07RN-F	10A	2.305.004
4	1,5mm ²	18m	1100	1800	750V	H07RN-F	10A	2.305.005
4	2,5mm ²	15m	2000	3000	750V	H07RN-F	10A	2.305.006
5	1,5mm ²	17m	1500	2200	750V	H07RN-F	10A	2.305.007
5	2,5mm ²	12m	2000	3000	750V	H07RN-F	10A	2.305.008

Enrouleur de câble avec 3x1,5mm², 3x2,5mm² avec fiche et prise Schuko
 Enrouleur de câble avec 5x1,5mm² avec CEE-connexion 16A
 Enrouleur de câble avec 5x2,5mm² avec CEE-connexion 32A

Accessoires	Art.-No.
Dispositif pour fixer le support mural	2.309.001

