




- Ressort de rappel
- Butée de câble
- Max. 8m câble
- Boîtier en plastique résistant aux chocs et aux UV
- Support orientable
- Montable dans n'importe quelle position
- Degré de protection IP42

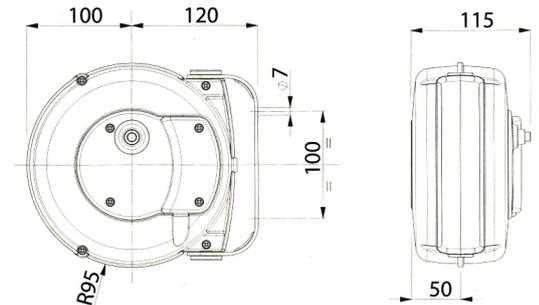

Nombre de conducteurs	Sections de conducteurs (mm ²)	Longueur de câble	Max. Watt 	Max. Watt 	V max (charge de test)	Type de câble	Capacité du collecteur (A)	Référence
1	6mm ²	7m	-	-	-	H05V-F	10A	2.200.001
2	1mm ²	8m	1100	1600	500V	H05VV-F	10A	2.200.002*
2	1,5mm ²	6m	1300	1800	500V	H05VV-F	10A	2.200.003*
3	1mm ²	7m	1100	1600	500V	H05VV-F	10A	2.200.004*
3	1,5mm ²	6m	1400	1900	500V	H05VV-F	10A	2.200.005*

*Enrouleur de câble avec protection thermique intégrée.

Enrouleur de câble 3x1,5mm², 3x2,5mm² avec fiche et prise Schuko.

