


# Enrouleur de câble X 4000



# EBINGER

Technisches Equipment



- Ressort de rappel
- Butée de câble
- Max. 16m câble
- Boîtier en plastique résistant aux chocs et aux UV
- Support orientable
- Montable dans n'importe quelle position
- Degré de protection IP422

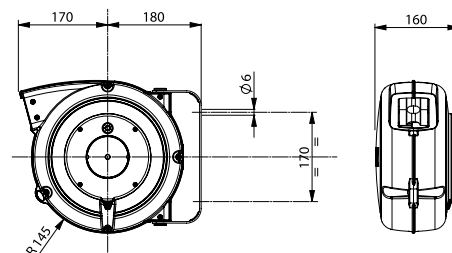

Nombre de conducteurs	Sections de conducteurs (mm <sup>2</sup> )	Longueur de câble	Max. Watt 	Max. Watt 	V max (charge de test)	Type de câble	Capacité du collecteur (A)	Référence
1	6mm <sup>2</sup>	16m	-	-	-	H05V-F	10A	2.250.001
1	16mm <sup>2</sup>	11m	-	-	-	H05V-F	10A	2.250.002
2	1mm <sup>2</sup>	18m	900	1400	500V	H05VV-F	10A	2.250.003*
2	1,5mm <sup>2</sup>	16m	1100	1600	500V	H05VV-F	10A	2.250.004*
3	1,5mm <sup>2</sup>	15m	1200	1800	550V	H05VV-F	10A	2.250.005*
3	2,5mm <sup>2</sup>	10m	1900	2500	550V	H05VV-F	10A	2.250.006*
4	1,5mm <sup>2</sup>	11m	1400	1900	500V	H05VV-F	10A	2.250.007
4	2,5mm <sup>2</sup>	9m	2000	2700	500V	H05VV-F	10A	2.250.008
5	1mm <sup>2</sup>	11,5m	1000	1500	500V	H05VV-F	10A	2.250.009
5	1,5mm <sup>2</sup>	9m	1400	1900	500V	H05VV-F	16A	2.250.010
2	1mm <sup>2</sup>	13m	900	1400	750V	H07RN-F	10A	2.255.003*
3	1,5mm <sup>2</sup>	10m	1200	1800	750V	H07RN-F	10A	2.255.005*
3	2,5mm <sup>2</sup>	8m	1900	2500	750V	H07RN-F	10A	2.255.006*
4	1,5mm <sup>2</sup>	9m	1400	1900	750V	H07RN-F	10A	2.255.007
5	1,5mm <sup>2</sup>	8m	1400	1900	750V	H07RN-F	10A	2.255.010

Enrouleur de câble avec protection thermique intégrée.

Enrouleur de câble avec 3x1,5mm<sup>2</sup>, 3x2,5mm<sup>2</sup> avec fiche et prise Schuko

Enrouleur de câble avec 5x1,5mm<sup>2</sup> avec CEE-connexion 16A

Accessoires	Référence
Dispositif pour fixer le support mural	2.259.001

# EBINGER

Technisches Equipment

**Ebinger GmbH**  
Edesheimer Straße 51  
D-76835 Rhodt /  
Germany

Fon +49 (0)6323-937 465-0  
Fax +49 (0)6323-937 465-20

info@ebinger-gmbh.com  
www.ebinger-gmbh.com

